TYP 41 ECO PLUS

ZASTOSOWANIE

STAL

SPOSÓB UŻYCIA

DO CIĘCIA

CHARAKTERYSTYKA

A	ELEKTROKORUND
60	GRANULACJA
T	TWARDOŚĆ
6	STRUKTURA
BF	SPOIWO ŻYWICZNE WZMOCNIONE MECHANICZNIE

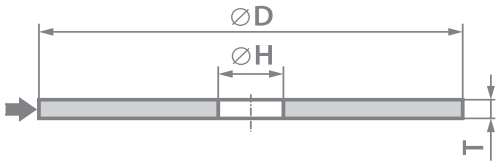

Lp	Typ – wymiar (mm)	Charakterystyka	Dopuszczalna prędkość obrotowa [1/min]	Nr katalogowy	Opakowanie
	D x T x H				Ilość [sztuk]
1	41 – 115 x 1,0 x 22	A60T6BF	13 300	110141000	25
2	41 – 115 x 1,6 x 22	A46T6BF	13 300	110141010	25
3	41 – 115 x 2,5 x 22	A30T6BF	13 300	110141020	25
4	41 – 115 x 3,0 x 22	A30T6BF	13 300	110141030	25
5	41 – 125 x 1,0 x 22	A60T6BF	12 250	110141040	25
6	41 – 125 x 1,6 x 22	A46T6BF	12 250	110141050	25
7	41 – 125 x 2,5 x 22	A30T6BF	12 250	110141060	25
8	41 – 125 x 3,0 x 22	A30T6BF	12 250	110141070	25
9	41 – 150 x 1,6 x22	A46T6BF	10 200	110141080	25
10	41 – 150 x 2,5 x22	A36T6BF	10 200	110141090	25
11	41 – 150 x 3,0 x22	A30T6BF	10 200	110141100	25
12	41 – 180 x 1,6 x 22	A46T6BF	8 500	110141110	25
13	41 – 180 x 2,5 x22	A30T6BF	8 500	110141120	25
14	41 – 180 x 3,0 x22	A24T6BF	8 500	110141130	25
15	41 – 230 x 1,9 x 22	A36T6BF	6 650	110141140	25
16	41 – 230 x 2,5 x22	A30T6BF	6 650	110141150	25
17	41 – 230 x 3,0 x 22	A24T6BF	6 650	110141160	25
18	41 – 300 x 3,0 x32 *	A24T6BF	5 100	110141170	10
19	41 – 350 x 3,5 x 32 *	A24T6BF	4 400	110141180	10
20	41 – 400 x 4,0 x 32 *	A24T6BF	3 850	110141190	10

* NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WYKONUJEMY TARCZE DO PRZECINANIA:
- Z OTWOREM 25,4 [MM];
- Z DOPUSZCZALNĄ PRĘDKOŚCIĄ ROBOCZĄ 100 [M/S].