

NARZĘDZIA ŚCIERNE SPOJONE ŻYWICZNE

TYP 41 PREMIUM

ZASTOSOWANIE



STAL

SPOSÓB UŻYCIA



DO CIĘCIA

CHARAKTERYSTYKA

A

ELEKTROKORUND

6

STRUKTURA

60


GRANULACJA

BF

SPOIWO ŻYWICZNE
WZMOCNIONE
MECHANICZNIE

T

TWARDOŚĆ

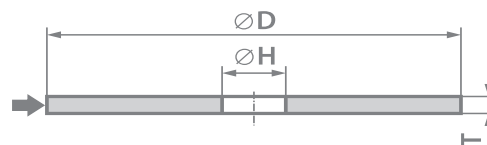

Lp	Wymiar (mm)	Charakterystyka	Dopuszczalna prędkość obrotowa [1/min]	Nr katalogowy	Opakowanie
	D x T x H				Ilość [sztuk]
1	41 - 115 x 1,0 x 22	A60T6BF	13 300	110341000	25
2	41 - 115 x 1,6 x 22	A46T6BF	13 300	110341010	25
3	41 - 115 x 2,5 x 22	A30T6BF	13 300	110341020	25
4	41 - 115 x 3,0 x 22	A30T6BF	13 300	110341030	25
5	41 - 125 x 1,0 x 22	A60T6BF	12 250	110341040	25
6	41 - 125 x 1,6 x 22	A46T6BF	12 250	110341050	25
7	41 - 125 x 2,5 x 22	A30T6BF	12 250	110341060	25
8	41 - 125 x 3,0 x 22	A30T6BF	12 250	110341070	25
9	41 - 150 x 1,6 x 22	A46T6BF	10 200	110341080	25
10	41 - 150 x 2,5 x 22	A36T6BF	10 200	110341090	25
11	41 - 150 x 3,0 x 22	A30T6BF	10 200	110341100	25
12	41 - 180 x 1,6 x 22	A46T6BF	8 500	110341110	25
13	41 - 180 x 2,5 x 22	A30T6BF	8 500	110341120	25
14	41 - 180 x 3,0 x 22	A24T6BF	8 500	110341130	25
15	41 - 230 x 1,9 x 22	A36T6BF	6 650	110341140	25
16	41 - 230 x 2,5 x 22	A30T6BF	6 650	110341150	25
17	41 - 230 x 3,0 x 22	A24T6BF	6 650	110341160	25
18	41 - 300 x 3,0 x 32*	A24T6BF	5 100	110341170	10
19	41 - 350 x 3,5 x 32*	A24T6BF	4 400	110341180	10
20	41 - 400 x 4,0 x 32*	A24T6BF	3 850	110341190	10

* NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WYKONUJEMY TARCZE DO PRZECINANIA:

- Z OTWOREM 25,4 [MM];
- Z DOPUSZCZALNĄ PRĘDKOŚCIĄ ROBOCZĄ 100 [M/S].