

NARZĘDZIA ŚCIERNE SPOJONE ŻYWICZNE

TYP 27 PREMIUM

ZASTOSOWANIE



STAL

SPOSÓB UŻYCIA



DO SZLIFOWANIA

CHARAKTERYSTYKA

A

ELEKTROKORUND

8

STRUKTURA

30


GRANULACJA

BF

SPOIWO ŻYWICZNE
WZMOCNIONE
MECHANICZNIE

S

TWARDOŚĆ

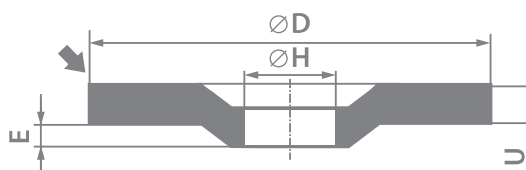

Lp	Wymiar (mm)	Charakterystyka	Dopuszczalna prędkość obrotowa [1/min]	Nr katalogowy	Opakowanie
	D x U x H				Ilość [sztuk]
1	27 - 115 x 4,0 x 22	A30S8BF	13 300	110327000	10
2	27 - 115 x 6,0 x 22	A30S8BF	13 300	110327010	10
3	27 - 115 x 7,0 x 22	A30S8BF	13 300	110327020	10
4	27 - 115 x 8,0 x 22	A30S8BF	13 300	110327030	10
5	27 - 125 x 4,0 x 22	A30S8BF	12 250	110327040	10
6	27 - 125 x 6,0 x 22	A30S8BF	12 250	110327050	10
7	27 - 125 x 7,0 x 22	A30S8BF	12 250	110327060	10
8	27 - 125 x 8,0 x 22	A30S8BF	12 250	110327070	10
9	27 - 150 x 4,0 x 22	A30S8BF	10 200	110327080	10
10	27 - 150 x 6,0 x 22	A30S8BF	10 200	110327090	10
11	27 - 150 x 7,0 x 22	A30S8BF	10 200	110327100	10
12	27 - 150 x 8,0 x 22	A30S8BF	10 200	110327110	10
13	27 - 180 x 4,0 x 22	A24S8BF	8 500	110327120	10
14	27 - 180 x 6,0 x 22	A24S8BF	8 500	110327130	10
15	27 - 180 x 7,0 x 22	A24S8BF	8 500	110327140	10
16	27 - 180 x 8,0 x 22	A24S8BF	8 500	110327150	10
17	27 - 180 x 10,0 x 22	A24S8BF	8 500	110327160	10
18	27 - 230 x 4,0 x 22	A24S8BF	6 650	110327170	10
19	27 - 230 x 6,0 x 22	A24S8BF	6 650	110327180	10
20	27 - 230 x 7,0 x 22	A24S8BF	6 650	110327190	10
21	27 - 230 x 8,0 x 22	A24S8BF	6 650	110327200	10
22	27 - 230 x 10,0 x 22	A24S8BF	6 650	110327210	10