

# NARZĘDZIA ŚCIERNE SPOJONE ŻYWICZNE

## TYP 27 PREMIUM

### ZASTOSOWANIE



**METALE NIEŻELAZNE-  
ALUMINIUM**

### SPOSÓB UŻYCIA



**DO SZLIFOWANIA**

### CHARAKTERYSTYKA

**A**

**ELEKTROKORUND**

**8**

**STRUKTURA**

**30**


**GRANULACJA**

**BF**

**SPOIWO ŻYWICZNE  
WZMOCNIONE  
MECHANICZNIE**

**P**

**TWARDOŚĆ**

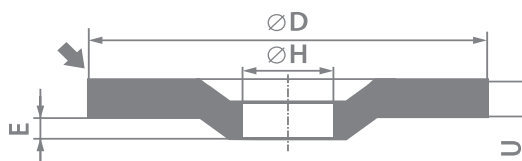

Lp	Wymiar (mm)	Charakterystyka	Dopuszczalna prędkość obrotowa [1/min]	Nr katalogowy	Opakowanie
	D x U x H				Ilość [sztuk]
1	27 - 115 x 4,0 x 22	A30P8BF	13 300	411527000	10
2	27 - 115 x 6,0 x 22	A30P8BF	13 300	411527010	10
3	27 - 115 x 7,0 x 22	A30P8BF	13 300	411527020	10
4	27 - 115 x 8,0 x 22	A30P8BF	13 300	411527030	10
5	27 - 125 x 4,0 x 22	A30P8BF	12 250	411527040	10
6	27 - 125 x 6,0 x 22	A30P8BF	12 250	411527050	10
7	27 - 125 x 7,0 x 22	A30P8BF	12 250	411527060	10
8	27 - 125 x 8,0 x 22	A30P8BF	12 250	411527070	10
9	27 - 150 x 4,0 x 22	A30P8BF	10 200	411527080	10
10	27 - 150 x 6,0 x 22	A30P8BF	10 200	411527090	10
11	27 - 150 x 7,0 x 22	A30P8BF	10 200	411527100	10
12	27 - 150 x 8,0 x 22	A30P8BF	10 200	411527110	10
13	27 - 180 x 4,0 x 22	A24P8BF	8 500	411527120	10
14	27 - 180 x 6,0 x 22	A24P8BF	8 500	411527130	10
15	27 - 180 x 7,0 x 22	A24P8BF	8 500	411527140	10
16	27 - 180 x 8,0 x 22	A24P8BF	8 500	411527150	10
17	27 - 180 x 10,0 x 22	A24P8BF	8 500	411527160	10
18	27 - 230 x 4,0 x 22	A24P8BF	6 650	411527170	10
19	27 - 230 x 6,0 x 22	A24P8BF	6 650	411527180	10
20	27 - 230 x 7,0 x 22	A24P8BF	6 650	411527190	10
21	27 - 230 x 8,0 x 22	A24P8BF	6 650	411527200	10
22	27 - 230 x 10,0 x 22	A24P8BF	6 650	411527210	10