

NARZĘDZIA ŚCIERNE SPOJONE ŻYWICZNE

TYP 42 POWER INDUSTRY

ZASTOSOWANIE



KAMIEŃ

SPOSÓB UŻYCIA



DO CIĘCIA

CHARAKTERYSTYKA

A

WĘGLIK KRZEMU

7

STRUKTURA

30


GRANULACJA

BF

SPOIWO ŻYWICZNE
WZMOCNIONE
MECHANICZNIE

R

TWARDOŚĆ

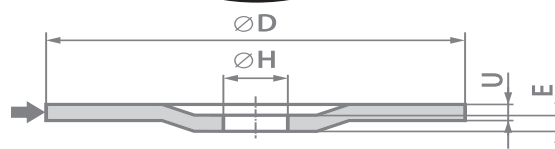

Lp	Wymiar (mm)	Charakterystyka	Dopuszczalna prędkość obrotowa [1/min]	Nr katalogowy	Opakowanie
	D x U x H				Ilość [sztuk]
1	42 - 115 x 2,5 x 22	C36R7BF	13 300	211742000	25
2	42 - 115 x 3,0 x 22	C30R7BF	13 300	211742010	25
3	42 - 125 x 2,5 x 22	C36R7BF	12 250	211742020	25
4	42 - 125 x 3,0 x 22	C30R7BF	12 250	211742030	25
5	42 - 150 x 2,5 x 22	C36R7BF	10 200	211742040	25
6	42 - 150 x 3,0 x 22	C30R7BF	10 200	211742050	25
7	42 - 180 x 2,5 x 22	C30R7BF	8 500	211742060	25
8	42 - 180 x 3,0 x 22	C24R7BF	8 500	211742070	25
9	42 - 230 x 2,5 x 22	C30R7BF	6 650	211742080	25
10	42 - 230 x 3,0 x 22	C24R7BF	6 650	211742090	25