

# NARZĘDZIA ŚCIERNE SPOJONE ŻYWICZNE

## TYP 27 POWER INDUSTRY

### ZASTOSOWANIE



KAMIEŃ


### SPOSÓB UŻYCIA



DO SZLIFOWANIA

### CHARAKTERYSTYKA

<b>C</b>	WĘGLIK KRZEMU	<b>8</b>	STRUKTURA
<b>30</b>	GRANULACJA	<b>BF</b>	SPOIWO ŻYWICZNE WZMOCNIONE MECHANICZNIE
<b>Q</b>	TWARDOŚĆ		

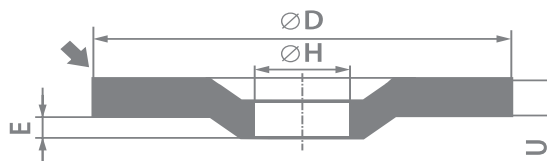

Lp	Wymiar (mm)	Charakterystyka	Dopuszczalna prędkość obrotowa [1/min]	Nr katalogowy	Opakowanie
	D x U x H				Ilość [sztuk]
1	27 - 115 x 4,0 x 22	C30Q8BF	13 300	211727000	10
2	27 - 115 x 6,0 x 22	C30Q8BF	13 300	211727010	10
3	27 - 115 x 7,0 x 22	C30Q8BF	13 300	211727020	10
4	27 - 115 x 8,0 x 22	C30Q8BF	13 300	211727030	10
5	27 - 125 x 4,0 x 22	C30Q8BF	12 250	211727040	10
6	27 - 125 x 6,0 x 22	C30Q8BF	12 250	211727050	10
7	27 - 125 x 7,0 x 22	C30Q8BF	12 250	211727060	10
8	27 - 125 x 8,0 x 22	C30Q8BF	12 250	211727070	10
9	27 - 150 x 4,0 x 22	C30Q8BF	10 200	211727080	10
10	27 - 150 x 6,0 x 22	C30Q8BF	10 200	211727090	10
11	27 - 150 x 7,0 x 22	C30Q8BF	10 200	211727100	10
12	27 - 150 x 8,0 x 22	C30Q8BF	10 200	211727110	10
13	27 - 180 x 4,0 x 22	C24Q8BF	8 500	211727120	10
14	27 - 180 x 6,0 x 22	C24Q8BF	8 500	211727130	10
15	27 - 180 x 7,0 x 22	C24Q8BF	8 500	211727140	10
16	27 - 180 x 8,0 x 22	C24Q8BF	8 500	211727150	10
17	27 - 180 x 10,0 x 22	C24Q8BF	8 500	211727160	10
18	27 - 230 x 4,0 x 22	C24Q8BF	6 650	211727170	10
19	27 - 230 x 6,0 x 22	C24Q8BF	6 650	211727180	10
20	27 - 230 x 7,0 x 22	C24Q8BF	6 650	211727190	10
21	27 - 230 x 8,0 x 22	C24Q8BF	6 650	211727200	10
22	27 - 230 x 10,0 x 22	C24Q8BF	6 650	211727210	10