

## TYP 6

### ZASTOSOWANIE



BETON



KAMIEŃ



CERAMIKA

### SPOSÓB UŻYCIA



DO SZLIFOWANIA



DO OSTRZENIA

### CHARAKTERYSTYKA



WĘGLIK KRZEMU



STRUKTURA




GRANULACJA



SPOIWO



TWARDOŚĆ

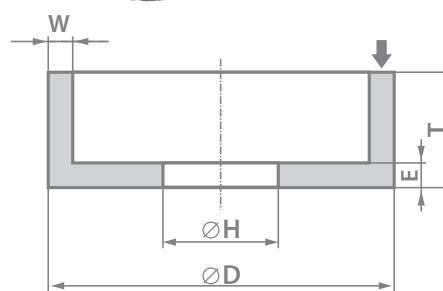

Lp	Wymiary (mm)	Charakterystyka	Dopuszczalna prędkość obrotowa [obr/min]	Nr katalogowy	Opakowanie [szt.]
	D x T x H x E				
1	6 - 90 x 40 x 20 - W15 E15	C14N6B	10 610	210906000	5
2	6 - 90 x 40 x 20 - W15 E15	C16N6B	10 610	210906010	5
3	6 - 90 x 40 x 20 - W15 E15	C24N6B	10 610	210906020	5
4	6 - 90 x 40 x 20 - W15 E15	C36N6B	10 610	210906030	5
5	6 - 90 x 40 x 20 - W15 E15	C46N6B	10 610	210906040	5
6	6 - 90 x 40 x 20 - W15 E15	C60N6B	10 610	210906050	5
7	6 - 90 x 40 x 20 - W15 E15	C120N6B	10 610	210906060	5