

NARZĘDZIA ŚCIERNE SPOJONE ŻYWICZNE

TYP 41 ECO PLUS

ZASTOSOWANIE



STAL NIERDZEWNA-
INOX


SPOSÓB UŻYCIA



DO CIĘCIA

CHARAKTERYSTYKA

A	ELEKTROKORUND	6	STRUKTURA
60	GRANULACJA	BF	SPOIWO ŻYWICZNE WZMOCNIONE MECHANICZNIE
R	TWARDOŚĆ		

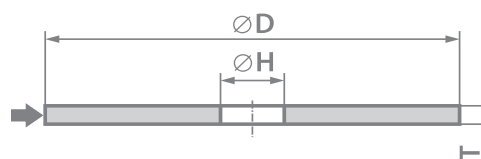

Lp	Wymiar (mm)	Charakterystyka	Dopuszczalna prędkość obrotowa [1/min]	Nr katalogowy	Opakowanie
	D x T x H				Ilość [sztuk]
1	41 - 115 x 1,0 x 22	A60R6BF	13 300	310141000	25
2	41 - 115 x 1,6 x 22	A46R6BF	13 300	310141010	25
3	41 - 115 x 2,5 x 22	A30R6BF	13 300	310141020	25
4	41 - 115 x 3,0 x 22	A30R6BF	13 300	310141030	25
5	41 - 125 x 1,0 x 22	A60R6BF	12 250	310141040	25
6	41 - 125 x 1,6 x 22	A46R6BF	12 250	310141050	25
7	41 - 125 x 2,5 x 22	A30R6BF	12 250	310141060	25
8	41 - 125 x 3,0 x 22	A30R6BF	12 250	310141070	25
9	41 - 150 x 1,6 x 22	A46R6BF	10 200	310141080	25
10	41 - 150 x 2,5 x 22	A36R6BF	10 200	310141090	25
11	41 - 150 x 3,0 x 22	A30R6BF	10 200	310141100	25
12	41 - 180 x 1,6 x 22	A46R6BF	8 500	310141110	25
13	41 - 180 x 2,5 x 22	A30R6BF	8 500	310141120	25
14	41 - 180 x 3,0 x 22	A24R6BF	8 500	310141130	25
15	41 - 230 x 1,9 x 22	A36R6BF	6 650	310141140	25
16	41 - 230 x 2,5 x 22	A30R6BF	6 650	310141150	25
17	41 - 230 x 3,0 x 22	A24R6BF	6 650	310141160	25
18	41 - 300 x 3,0 x 32*	A24R6BF	5 100	310141170	10
19	41 - 350 x 3,5 x 32*	A24R6BF	4 400	310141180	10
20	41 - 400 x 4,0 x 32*	A24R6BF	3 850	310141190	10

* NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WYKONUJEMY TARCZE DO PRZECINANIA:

- Z OTWOREM 25,4 [MM];
- Z DOPUSZCZALNĄ PRĘDKOŚCIĄ ROBOCZĄ 100 [M/S].