

# NARZĘDZIA ŚCIERNE SPOJONE ŻYWICZNE

## TYP 41 PREMIUM

### ZASTOSOWANIE



**METALE NIEŻELAZNE-  
ALUMINIUM**

### SPOSÓB UŻYCIA



**DO CIĘCIA**

### CHARAKTERYSTYKA

**A**

**ELEKTROKORUND**

**6**

**STRUKTURA**

**60**


**GRANULACJA**

**BF**

**SPOIWO ŻYWICZNE  
WZMOCNIONE  
MECHANICZNIE**

**R**

**TWARDOŚĆ**

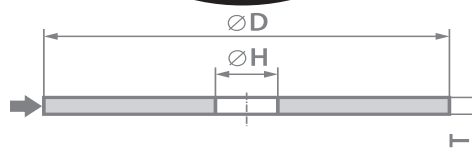

Lp	Wymiar (mm)	Charakterystyka	Dopuszczalna prędkość obrotowa [1/min]	Nr katalogowy	Opakowanie
	D x T x H				Ilość [sztuk]
1	41 - 115 x 1,0 x 22	A60R6BF	13 300	411541000	25
2	41 - 115 x 1,6 x 22	A46R6BF	13 300	411541010	25
3	41 - 115 x 2,5 x 22	A30R6BF	13 300	411541020	25
4	41 - 115 x 3,0 x 22	A30R6BF	13 300	411541030	25
5	41 - 125 x 1,0 x 22	A60R6BF	12 250	411541040	25
6	41 - 125 x 1,6 x 22	A46R6BF	12 250	411541050	25
7	41 - 125 x 2,5 x 22	A30R6BF	12 250	411541060	25
8	41 - 125 x 3,0 x 22	A30R6BF	12 250	411541070	25
9	41 - 150 x 1,6 x 22	A46R6BF	10 200	411541080	25
10	41 - 150 x 2,5 x 22	A36R6BF	10 200	411541090	25
11	41 - 150 x 3,0 x 22	A30R6BF	10 200	411541100	25
12	41 - 180 x 1,6 x 22	A46R6BF	8 500	411541110	25
13	41 - 180 x 2,5 x 22	A30R6BF	8 500	411541120	25
14	41 - 180 x 3,0 x 22	A24R6BF	8 500	411541130	25
15	41 - 230 x 1,9 x 22	A36R6BF	6 650	411541140	25
16	41 - 230 x 2,5 x 22	A30R6BF	6 650	411541150	25
17	41 - 230 x 3,0 x 22	A24R6BF	6 650	411541160	25
18	41 - 300 x 3,0 x 32*	A24R6BF	5 100	411541170	10
19	41 - 350 x 3,5 x 32*	A24R6BF	4 400	411541180	10
20	41 - 400 x 4,0 x 32*	A24R6BF	3 850	411541190	10

\* NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WYKONUJEMY TARCZE DO PRZECINANIA:

- Z OTWOREM 25,4 [MM];
- Z DOPUSZCZALNĄ PRĘDKOŚCIĄ ROBOCZĄ 100 [M/S].