

NARZĘDZIA ŚCIERNE SPOJONE ŻYWICZNE

TYP 41 POWER INDUSTRY

ZASTOSOWANIE



**METALE NIEŻELAZNE-
ALUMINIUM**

SPOSÓB UŻYCIA



DO CIĘCIA

CHARAKTERYSTYKA

A

ELEKTROKORUND

6

STRUKTURA

60


GRANULACJA

BF

**SPOIWO ŻYWICZNE
WZMOCNIONE
MECHANICZNIE**

R

TWARDOŚĆ

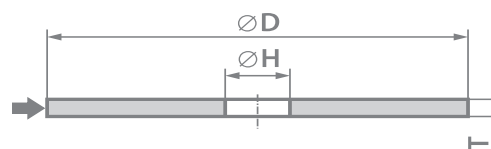

Lp	Wymiar (mm)	Charakterystyka	Dopuszczalna prędkość obrotowa [1/min]	Nr katalogowy	Opakowanie
	D x T x H				Ilość [sztuk]
1	41 - 115 x 1,0 x 22	A60R6BF	13 300	411541200t	25
2	41 - 115 x 1,6 x 22	A46R6BF	13 300	411541210	25
3	41 - 115 x 2,5 x 22	A30R6BF	13 300	411541220	25
4	41 - 115 x 3,0 x 22	A30R6BF	13 300	411541230	25
5	41 - 125 x 1,0 x 22	A60R6BF	12 250	411541240	25
6	41 - 125 x 1,6 x 22	A46R6BF	12 250	411541250	25
7	41 - 125 x 2,5 x 22	A30R6BF	12 250	411541260	25
8	41 - 125 x 3,0 x 22	A30R6BF	12 250	411541270	25
9	41 - 150 x 1,6 x 22	A46R6BF	10 200	411541280	25
10	41 - 150 x 2,5 x 22	A36R6BF	10 200	411541290	25
11	41 - 150 x 3,0 x 22	A30R6BF	10 200	411541300	25
12	41 - 180 x 1,6 x 22	A46R6BF	8 500	411541310	25
13	41 - 180 x 2,5 x 22	A30R6BF	8 500	411541320	25
14	41 - 180 x 3,0 x 22	A24R6BF	8 500	411541330	25
15	41 - 230 x 1,9 x 22	A36R6BF	6 650	411541340	25
16	41 - 230 x 2,5 x 22	A30R6BF	6 650	411541350	25
17	41 - 230 x 3,0 x 22	A24R6BF	6 650	411541360	25
18	41 - 300 x 3,0 x 32*	A24R6BF	5 100	411541370	10
19	41 - 350 x 3,5 x 32*	A24R6BF	4 400	411541380	10
20	41 - 400 x 4,0 x 32*	A24R6BF	3 850	411541390	10

* NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WYKONUJEMY TARCZE DO PRZECINANIA:

- Z OTWOREM 25,4 [MM];
- Z DOPUSZCZALNĄ PRĘDKOŚCIĄ ROBOCZĄ 100 [M/S].