

NARZĘDZIA ŚCIERNE SPOJONE ŻYWICZNE

TYP 1C

ZASTOSOWANIE



STAL

SPOSÓB UŻYCIA



DO OSTRZENIA

CHARAKTERYSTYKA

A

ELEKTROKORUND

6

STRUKTURA

60


GRANULACJA

B

SPOIWO

N

TWARDOŚĆ

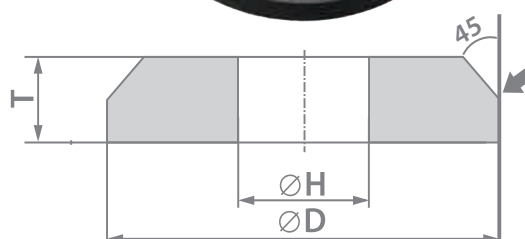

Lp	Wymiary (mm)	Charakterystyka	Dopuszczalna prędkość obrotowa [obr/min]	Nr katalogowy	Opakowanie [szt.]
	D x T x H				
1	1 - 125 x 6 x 20	A60N6B	7 650	110101260	10
2	1 - 125 x 8 x 20	A60N6B	7 650	110101270	10
3	1 - 150 x 8 x 20	A60N6B	6 400	110101280	10
4	1 - 150 x 10 x 20	A60N6B	6 400	110101290	10
5	1 - 200 x 8 x 25	A60N6B	4 800	110101300	10
6	1 - 200 x 10 x 25	A60N6B	4 800	110101310	10
7	1 - 250 x 8 x 32	A60N6B	3 850	110101320	10
8	1 - 250 x 10 x 32	A60N6B	3 850	110101330	10